

MsHD-Vegas 用 DMR ソフトウェアインストール方法

- ① firefoxブラウザから<http://www.icat-inc.com/tech-info.html> にアクセスします。 MsHD-Vegas用 DMRソフトウェアをクリックしファイルを保存します。



Kconsole を起動します。

```
# cd /home/icat/ダウンロード
```

```
# sudo yum install gmediarender-0.0.7-1.el7.centos.x86_64.rpm
```

sudo のパスワードを入力する

インストールスタート (表示中略)

```
=====  
Package アーキテクチャー バージョン リポジトリ 容量  
=====
```

インストール中:

```
gmediarender x86_64 0.0.7-1.el7.centos /gmediarender-0.0.7-1.el7.centos.x86_64  
トランザクションの要約
```

```
=====  
インストール 1 パッケージ
```

```
合計容量: 109 k
```

```
インストール容量: 109 k
```

```
Is this ok [y/d/N]: y <----- y を入力
```

インストール: (表示中略)


```
gmediarender.x86_64 0:0.0.7-1.el7.centos
```

完了しました!

テスト起動します。

```
# /usr/bin/gmediarender -f iCAT-DMR
```

[メニュー]、[システムツール]、[自動起草するアプリケーション]を起動し追加をクリック

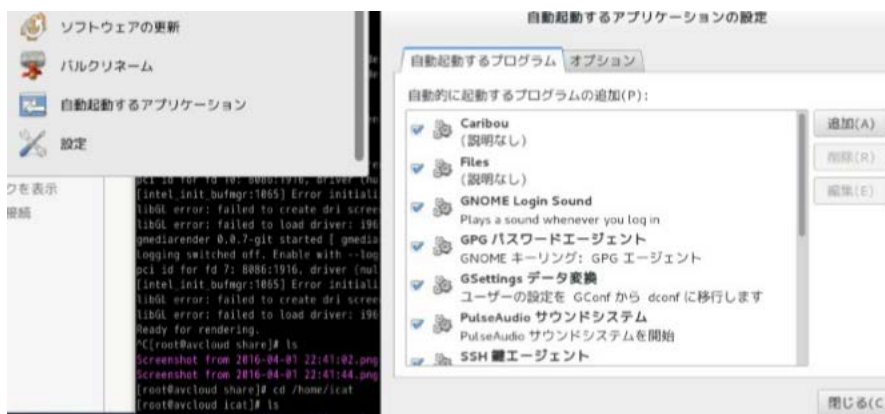


次の3項を入力

```
AVCloud-DMR
```

```
/usr/bin/gmediarender -f AVCloud-DMR
```

```
iCAT-DRM
```

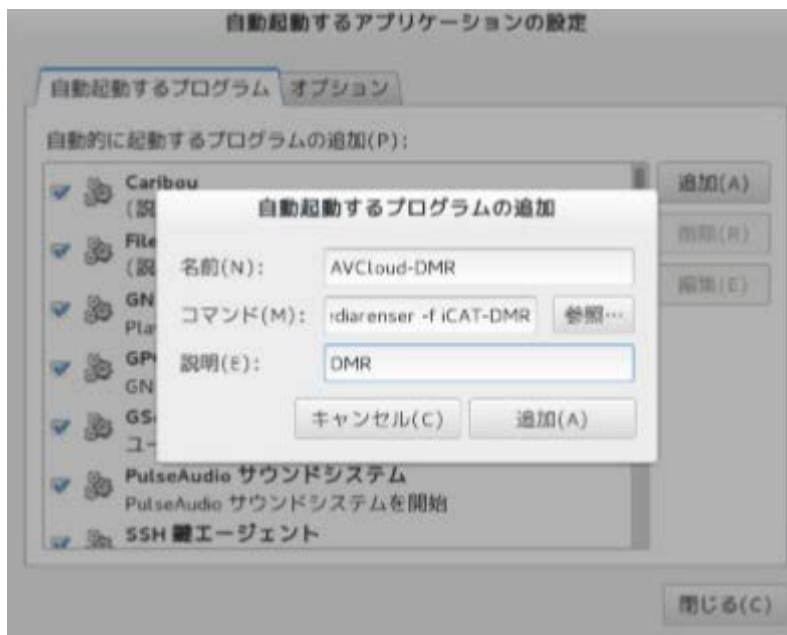

[追加]をクリック

以上